

VAC FC S415

Fiche Technique



Chambre à Vide :

435 mm x 500 mm x 180h mm



Tableau de commande :

Digital



Pompe à vide :

Pompe à bain d'huile de 18 mc / H



Barre de soudure :

415 mm

CARACTERISTIQUE DE FONCTIONNEMENT


- Tableau de commande digitale
- Barre de soudure = 415 mm ou 2 x 415 mm ou 2 x 350 mm + 2 x 405 mm
- Pompe à vide = 18 mc/h
- Pompe à bain d'huile
- Hauteur utile chambre = 180 mm
- Couvercle bombé
- Soudure puissante par cousin d'air
- Qualité ISO 9001
- Réglage du vide par temporisation

DONNEES TECHNIQUES

- Dimensions = 555 x 620 x 455 h mm
- Dimensions Chambre à Vide = 435 x 500 x 180h mm
- Puissance de la pompe à vide = 750 W
- Puissance maximal absorbée = 1000 VA
- Poids = 76 kg
- Voltage = 220v- 240v / 1Ph + N + PE / 50 Hz
- Châssis acier inoxydable



Option de barres de soudure

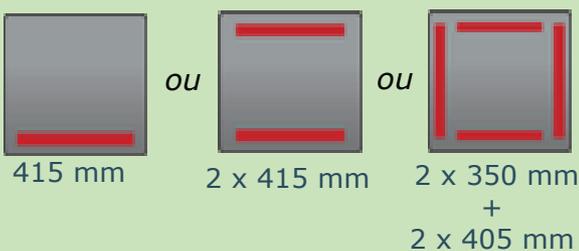

Options Disponible :



**Double soudure
ou coupe sachet**



Atmosphère modifié
(par ajout d'azote)



Double barre de soudure



Capteur sensoriel
(atteint le % à vide demandé)



Softair
(dépression lente)

FRANCO STORE Friulmed-Entreprises
76bis, Rue Alexandre Dumas
03 23 05 91 86 02100 SAINT QUENTIN

www.orved-store.fr - contact@orved-store.fr
www.franco-store.fr - contact@franco-store.fr