

SUPER F310

Fiche Technique



Niveau de soudure :

4 Niveaux de soudure



Tableau de commande :

Automatique



Pompe à vide :

11L/min




Barre de soudure :

310 mm

Mise sous vide de sachets



Boîtes à vide

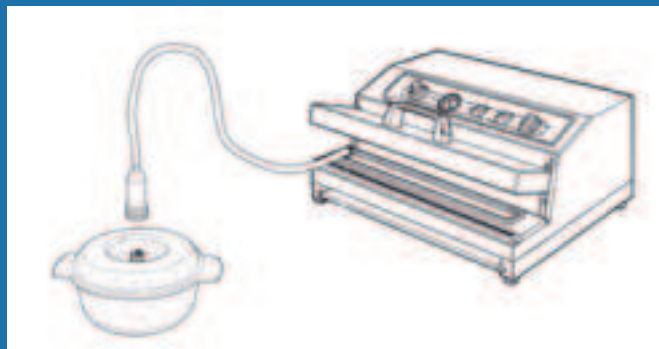

Idéal pour :

- Les poissonneries
- Les boucheries
- Les charcuteries

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENTS

Tableau de commande: **digital**

Création de vide: **automatique avec capteur**

Soudure: **automatique**

Contrôle du vide par **indicateur de vide**

Soudure: **électronique à 4 niveaux**

Ouverture du couvercle **automatique**

Unique système **brevetée**

DONNEES TECHNIQUES

- Dimensions: **357 mm x 290 mm x 155h mm**
- Poids: **8 Kg**
- Carrosserie: **Acier Inox aisi 304/sb**
- Longueur de soudure: **310 mm**
- Voltage: 230V - 50 Hz
- Pompe à vide sèche: **autolubrifiante**
- Puissance de la pompe à vide: 85 Watt
- Débit nominal de la pompe: **11L/min**
- Pression finale: 0,15 bar
- Puissance maximale absorbé: **450 VA**

PARTICULARITES

- SPECIALE pour POISSONNIERS et BOUCHERS
- CHARNIERES INOX RENFORCEES
- Vide possible de boîtes spéciales
- Vide aussi de bacs GASTRO INOX GREEN VAC
- UTILISATION de SACS GAUFRES uniquement



FRANCO STORE Friulmed-Entreprises
76bis, Rue Alexandre Dumas
03 23 05 91 86 02100 SAINT QUENTIN

www.orved-store.fr - contact@orved-store.fr

www.franco-store.fr - contact@franco-store.fr